

Kondensator-Messmikrofonkapsel MK 221

Die 1/2" Messmikrofonkapsel MK 221 ist für akustische Messungen in Forschung, Entwicklung und Industrie konzipiert und wird unter anderem auch in der Bauakustik und der Audiometrie eingesetzt.

■ Frequenzbereich 3,5 Hz bis 20 kHz, Freifeld ■ Schalldruckpegel bis 146 dB

Der sorgfältige Aufbau und das konstruktive Konzept der Mikrofonkapsel garantieren eine hohe zeitliche Konstanz der elektroakustischen Parameter. Alle wichtigen Teile, einschließlich der in einem speziellen galvanischen Verfahren hergestellten und befestigten Membran, bestehen aus Nickel. Die Gegenelektrode ist durch eine Quarzglasscheibe vom Kapselgehäuse isoliert. Die Schutzkappe, in die ein isoliertes Eichgitter integriert ist, schützt die Membran vor mechanischen Beschädigungen. Eine einfache Kontrolle des Mikrofonfrequenzgangs ist mit Hilfe des integrierten Eichgitters möglich. Ein definiertes elektrostatisches Feld (400 V/DC, 30 V/AC) kann ohne Entfernen der Schutzkappe und ohne spezielle Abstandshalter angelegt werden. Der statische Druckausgleich zwischen dem inneren Hohlraum und der Atmosphäre wird über eine Kapillare zum nachfolgenden Vorverstärker gewährleistet. Das ermöglicht die Verwendung des Trockenadapters TA 202.



Der international übliche Gewindetyp (60 UNS) für den Anschluss der Mikrofonkapsel gestattet die Austauschbarkeit mit anderen 1/2" Mikrofonkapseln und ermöglicht den Anschluss an alle geeigneten Kalibrier- und Messgeräte.

Messmikrofonkapsel MK 221 und Messmikrofonvorverstärker MV 203 sind als Mikrofonglied eichfähig und für Schallpegelmesser der **Klasse 1 nach IEC 651** geeignet.

Beim Einsatz in extrem feuchter Atmosphäre kann zur Erhöhung der Betriebssicherheit der Trockenadapter TA 202 zwischen Mikrofonkapsel und Vorverstärker geschraubt werden.

Condenser Measuring Microphone Cartridge Type MK 221

The 1/2" measuring microphone cartridge MK 221 is designed for acoustical measurements in research and development and also for industrial use. Some applications include audiometry, the measurement of building acoustics and noise levels.

■ Frequency range 3,5 Hz to 20 kHz, free-field ■ Sound pressure levels up to 146 dB

The microphone cartridge is designed and very carefully constructed to ensure excellent long-time stability of the electroacoustical parameters. All essential components including the diaphragm are made of nickel and the diaphragm is bonded by a special galvanic process. The rear electrode is insulated from the cartridge housing by a quartz glass plate. The diaphragm is protected against mechanical damage by a protection grid in which an insulated calibration grid is integrated.

This allows convenient measurement of each cartridge's frequency response curve by applying a well-defined electrostatic field (400 volts/dc, 30 volts/ac) without removing the protection grid or requiring special spacers.

The equalization of the static air pressure between the inside and outside of the MK 221 cartridge is by means of a capillary tube rear-vented into the preamplifier. This enables the use of the optional TA 202 dehumidifier.

The cartridge uses the international standard thread 60 UNS which ensures compatibility with a wide range of calibration equipment and measurement devices available from many manufacturers.

Microphone cartridge MK 221 and measurement microphone preamplifier MV 203 can be calibrated and are designed for sound level meters of **IEC Type 1 according to IEC 651**.

The TA 202 dehumidifier can be screwed between cartridge and preamplifier to increase the reliability for operation in an extremely humid atmosphere.

Lieferumfang/Delivery

Messmikrofonkapsel

Measuring Microphone Cartridge

MK 221 im Holzetui

MK 221 in wooden case

Best.-Nr./Order-No. 311103

Technische Daten/Specifications MK 221

21.31
92.58

PTB-Zulassung-Nr.
zur amtlichen Eichung

CE

Wandlertyp	Kapazitiver Druckempfänger
Transducer type	Capacitive pressure transducer
*Frequenzbereich des Freifeldübertragungsmaßes	3,5 Hz ... 20 kHz (± 2 dB)
*Frequency range free-field response	
*Feld-Leerlauf-Übertragungsfaktor/Sensitivity	50 mV/Pa
Grenzschalldruckpegel für 3 % Klirrfaktor bei 1 kHz	146 dB
Max. SPL for THD \leq 3 % at 1 kHz	
Eigenrauschen mit Vorverstärker MV 203	15 dBA
Inherent noise with preamplifier MV 203	
Polarisationsspannung/Polarization voltage	200 V
*Kapazität mit Polarisationsspannung bei 1 kHz	19 pF
*Polarized cartridge capacitance at 1 kHz	
Arbeitstemperaturbereich	-50 ... +100 °C
Operating temperature range	
Temperaturkoeffizient	$\leq 0,01$ dB/K
Main ambient temperature coefficient	
Statischer Druckkoeffizient	-1×10^{-5} dB/Pa
Main ambient pressure coefficient	
Durchmesser/Diameter	
mit Schutzkappe/with protection grid	13,2 \pm 0,02 mm
ohne Schutzkappe/without protection grid	12,7 \pm 0,02 mm
Höhe/Height	16,4 mm
Gewicht/Weight	9 g
Gewinde für Vorverstärker/Preamplifier thread	11,7 mm 60 UNS
Gewinde für Schutzkappe/Protection grid thread	12,7 mm 60 UNS


Wartung und Instandhaltung

Zur Gewährleistung der Funktionsstüchtigkeit ist die Messmikrofonkapsel vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen in festzulegenden Intervallen im betriebsspannungsfreien Zustand allseitig auf Verschmutzung zu überprüfen. Nach Entfernen der Schutzkappe sind die Verunreinigungen in deren Innenraum sowie auf der Membran äußerst vorsichtig mit einem weichen Pinsel oder Tuch zu entfernen. Die Messmikrofonkapsel ist nicht für den Einsatz in chemisch aggressiven Medien und leitendem Staub geeignet. Kondensatabbildung ist auszuschließen.


Maintenance and upkeep

In order to maintain its functioning the measurement microphone cartridge should be protected against mechanical damage. It should be disconnected from its power source and completely checked for any pollution in regular intervals that have to be defined depending on the operating conditions. After removal of the protection grid the pollution within the grid and on the diaphragm should be cleaned very carefully with a soft clean cloth or brush. The measurement microphone cartridge is not suitable for use in chemical aggressive conditions and in conductive dust. Condensation must be avoided.

Polardiagramme/Polar patterns

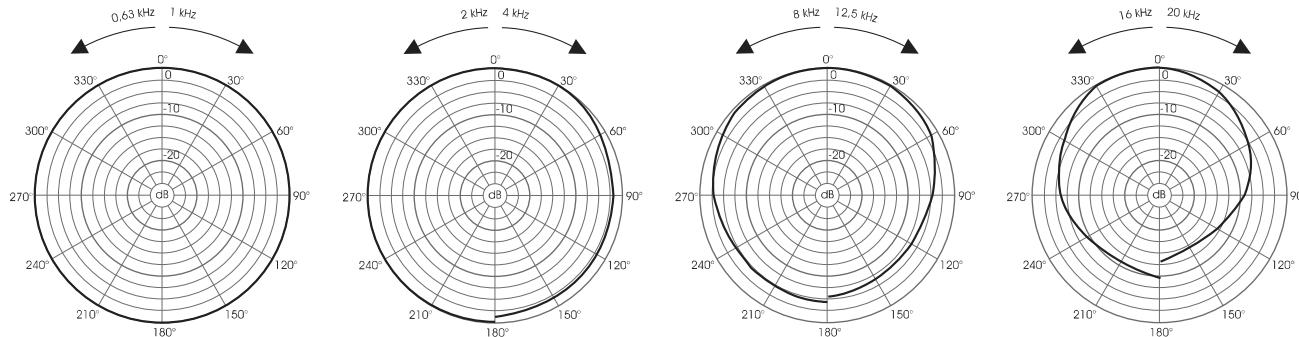

Frequenzgänge/Frequency responses

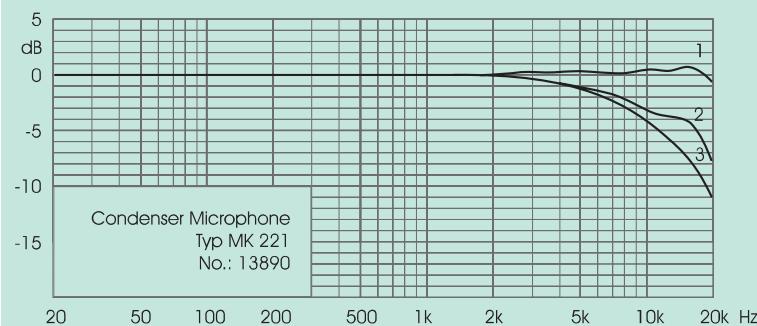

*individuell kalibriert/individually calibrated

Calibration Chart

Sensitivity S_0 : -25,5 dB re 1 V/Pa
equivalent to: 52,8 mV/Pa
Cartridge Capacitance: 18,5 pF

Calibration Conditions

Polarization Voltage: 200 V
Ambient Static Pressure: 93,8 kPa
Ambient Temperature: 21 °C
Relative Humidity: 60 %

- 1 Zero Degree Incidence
- 2 Random Incidence
- 3 Actuator Pressure Response

Date: 12.02.1992

Signature:

MICROTECH GEFELL